
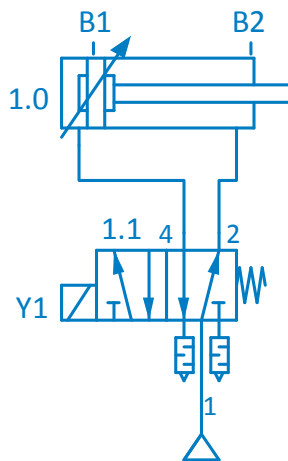



Ülesanne: Taimer 2

Ülesande püstitus

Kaks toorikut peavad kokkuliimituna olema pressi all tehniliste eeskirjade järgi kas 4 s. (režiimi start: S1) või 6 s. (režiimi start: S2). Aega hakatakse lugema pärast detailide kokkusurumist. Protsessi start on võimalik ainult pneumosilindri algspositsioonist. Esimesel režiimil põleb lamp H1, teisel aga H2. Indikaatorlambid kustuvad alles siis, kui silinder on algspositsiooni tagasi jõudnud..

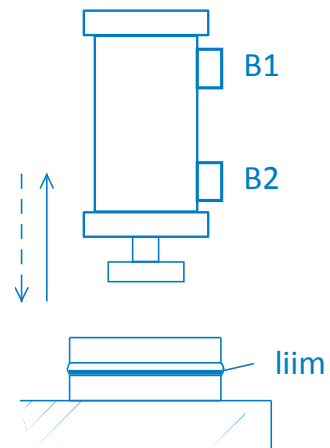

Pneumoskeem

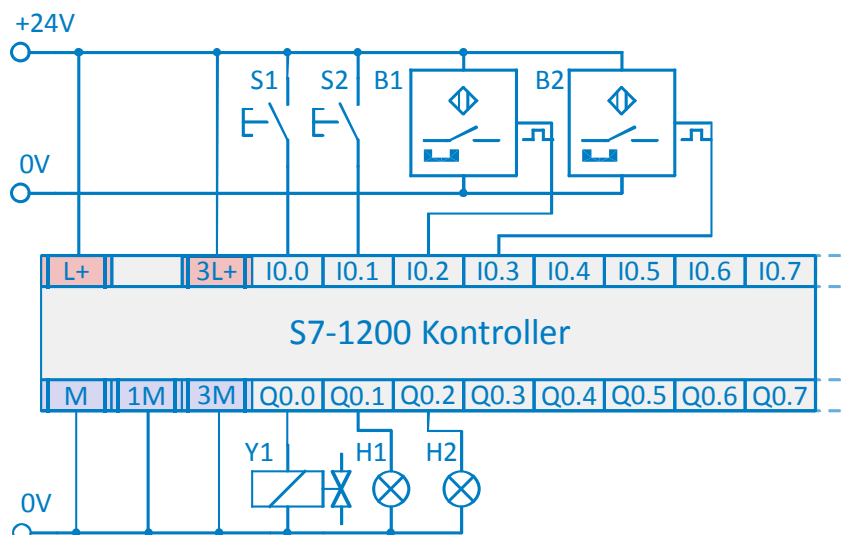

Elektriskeem

Programm

Sümbolite nimekiri

	Nimi	Andmetüüp	Aadress	Kommentaar
	S1	BOOL	%I0.0	4s režiimi start
	S2	BOOL	%I0.1	6s režiimi start
	B1	BOOL	%I0.2	Herkonandur (Silinder sisenenud asendis)
	B2	BOOL	%I0.3	Herkonandur (Silinder väljunud asendis)
	Y1	BOOL	%Q0.0	Silindri pneumojaoti juhtsolenoid
	H1	BOOL	%Q0.1	4s režiimi indikaatorindikaatorlamp
	H1	BOOL	%Q0.2	6s režiimi indikaatorlamp

Programm: Main [OB1]

